

Assortiment Bals Nederland

Simply.



Well.



Connected.



Duurzaam verbonden

Bij Bals draait alles om duurzame verbinding.
Met elkaar, met onze relaties en met de natuur.
Met Bals kies je niet alleen voor duurzaamheid maar ook voor de beste prestaties.

Van CEE-contactdozen, -stekers, -koppelingen en verdelers tot autolaadkabels en ledverlichting.

Bals producten zijn voor installateurs en industrie verkrijgbaar bij de elektrotechnische groothandel.

Eenvoudig in gebruik en met de hoogste maatstaven voor kwaliteit en duurzaamheid ben je met Bals:

Simply. Well. Connected.



Guido van Belleghem, CEO Bals Nederland samen met Wolfgang Bals, geschäftsführender Gesellschafter Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG.



Wies van Genechten, managing director LEDLINES en Guido van Belleghem, CEO Bals Nederland



Simply. Well. Connected.

Energie neutrale werkplaats en kantoor
Bals Nederland BV te Haarlem

Professionals kiezen Bals



Gerard Ebbenhorst
Accountmanager regio Noord
Tel: +31 61 00 855 25
gerard@bals.nl



Zeno Lintermans
Accountmanager regio Zuid
tel.: +31 630 701 406
zeno@bals.nl



Thomas Pruim
Accountmanager e-mobility
tel.: +31 61 339 29 39
thomas@bals.nl

Simply.


Eenvoud als resultaat van doordacht design.
Die eenvoud leidt tot **gemak** bij de montage en dagelijks gebruik.



QUICK-CONNECT schroefloze verbindingen. Snelle montage en onderhoudsvrij omdat dit klemveercontact ongevoelig is voor trillingen, schokken en temperatuurswisselingen.



FASTLINE lijnsysteem ledverlichting. Schuif de bekabelde draagprofielen aan elkaar en plaats naar wens ledmodules en afdekplaten. Geen schroeven nodig, monteer minimaal 100 meter per dag.

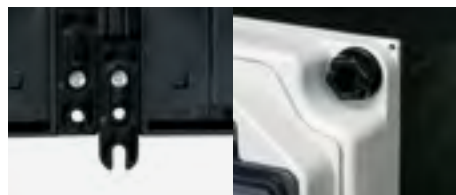


Makkelijk en snel te monteren **VARIABOX** door uitschuifbare bevestigingsmogelijkheid en niet verliesbare bevestigingsschroeven.

Well.

De **kwaliteit** van onze producten is het resultaat van jarenlang opgebouwde ervaring en deskundigheid.


Door innovatieve kracht en compromisloos design leveren onze producten **de beste prestaties**.



Connected.

Duurzaam verbonden met elkaar, met onze relaties en met de natuur.

Bals kenmerkt zich door teamspirit, traditionele familiewaarden, lange termijn relaties en duurzaamheid.



LEDLINES[®]

— REDEFINE LIGHT —

Vanaf 2024 levert Bals Nederland armaturen van de Belgische fabrikant LEDLINES exclusief voor de Nederlandse markt. Het betreft een compleet assortiment ledverlichting voor de professionele werkomgeving.





De armaturen van LEDLINES onderscheiden zich door:

- installatiegemak;
- optimale lichtopbrengst;
- lange levensduur;
- goede prijs-kwaliteitsverhouding;
- maatwerk projectondersteuning.

Alle industriële lampen van LEDLINES dragen het strenge ENEC keurmerk.

Een gedreven team van ervaren ontwerpers staat bij LEDLINES garant voor het maken van innovatieve lichtproducten van zeer hoge kwaliteit. Dit resulteert in oplossingen die naadloos aansluiten op de wensen van zowel installateurs als eindgebruikers.

De kwaliteit van LEDLINES is zodanig dat garantieperiodes tot wel 7 jaar geen uitzondering zijn.



AQUALIA

Waterdicht (IP66). Hoge slagvastheid (IK08).
5x2,5mm² halogeenvrije doorvoerbekabeling.
Garantie 7 jaar.

TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor industriële toepassingen.
Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

SMART-IE

Klokarmatuur
Waterdicht (IP65). Hoge slagvastheid (IK08).
Beschikbaar in 1-10V of DALI.
Casambi module of sensor beschikbaar.
Eenvoudig uit te breiden met noodunit.
Garantie 5 jaar.

TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor industriële omgeving.
Vanaf lichtpunthoogte 6m.




FASTLINE

Lijnsysteem
Stofdicht (IP40). Hoge slagvastheid (IK07).
Zeer eenvoudig en snel te monteren.
Zeer hoge performance tot 190lm/W.
4000K, andere kleurtemperaturen op aanvraag.
Garantie 5 jaar.

TOEPASSINGEN

Industrieel, magazijnen, productiehallen.

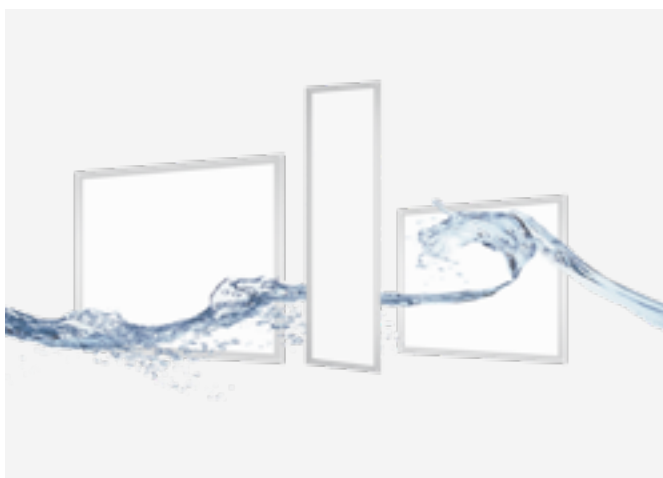

DESKY

Led-paneel
Zowel verkrijgbaar als IP40 als IP65.
Led-paneel met opale of microprismatische cover.
Zeer hoge lumen/watt verhouding.
Garantie 5 jaar voor IP65 en 7 jaar voor IP40.

TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor utilitaire toepassingen zoals kantoren, ziekenhuizen, et cetera.
Geschikt voor een systeemplafond of opbouwmontage.



BEAM

Zowel symmetrische als asymmetrische lichtbundel.
Waterdicht (IP66), hoge slagvastheid (IK08).
RVS L304 schroeven.
Voorzien van 1,5m kabel 3x1,5mm².
AkzoNobel Interpon coating.
Garantie 5 jaar.

TOEPASSINGEN

Geschikt voor industriële, utilitaire en residentiële toepassingen.



Het Belgische team van LEDLINES.



Download de LEDLINES Catalogus.

Scan de QR-code of ga naar de downloadpagina op www.bals.nl



Simply. Well. Connected.

Kies voor de beste prestaties de hoogwaardige CEE- en Schuko-contactmaterialen van Bals, voor industrie en elektrotechniek. Met innovatieve productonderdelen zoals QUICK-CONNECT, MULTI-GRIP en KONTEX-ULTRA zet Bals nieuwe normen voor gebruiksgemak, bedrijfszekerheid en duurzaamheid.



Als je contact maakt, doe het dan goed



QUICK-CONNECT is een klemveercontact dat:

- altijd een zelfde krachtige aansluiting realiseert;
- ongevoelig is voor schokken, trillingen en temperatuurwisselingen waardoor jaarlijkse controle overbodig is;
- geschikt is voor alle soorten en kwaliteiten koperen aders.



MULTI-GRIP is een schroefloze wartel die:

- in een handomdraai de kabel hermetisch afsluit;
- een veilige trekcontasting biedt, zonder de kabel te beschadigen;
- minimaal IP67 bescherming biedt tegen vocht en vuil.



Bals stelt met INNOLINQ nieuwe normen voor duurzaamheid, gebruiksgemak en bedrijfszekerheid.

De recyclebare en loodvrije INNOLINQ CEE-stekers, -koppelingen en -contactdozen blinken uit door hun compromisloos design, duurzaamheid en kwaliteit.

Bals contactmaterialen 16A-125A zijn:

Slagvast, zelfs bij extreme temperaturen	getest van -25°C tot +40°C
Vormvast, ook bij hoge temperaturen	gloedraadtest met 650°C resp. 850°C
Spatwaterdicht, waterdicht en stofdicht volgens beschermingsklassen IP44, IP54, IP67 of IP68	tests volgens DIN EN 60529, onder andere in 1 m waterdiepte
Bestendig tegen intensief gebruik	de contactmaterialen worden getest onder mechanische, elektrodynamische en thermische continue belasting
Bestand tegen veroudering	langetermijntest bij een temperatuur van 80°C
Goed isolerend	de gebruikte kunststof onderdelen isoleren spanningen van >2500V~
Vormvast en slijtvast	getest door jarenlang gebruik in veeleisende bedrijfsomgevingen
Duurzaam	Bals contactmaterialen zijn goed recyclebaar. INNOLINQ en CEE-contactdozen 16A/32A zijn bovendien loodvrij.

CEE-contactmaterialen 16A-125A


Stekers, koppelingen, toestelcontactdozen, wandcontactdozen en inbouwcontactdozen

- Ruime keuze aan IP beschermingsgraden: 44, 54, 67 en 68.
- Voor zware omstandigheden: Type Extreem en Type Extreem Plus (extreem hittebestendig).
- Grote variatie afschakelbaar, vergrendelbaar, beveiligde wandcontactdozen.
- Fasenwisselaar als steker, toestelcontactdoos of wandcontactdoos.
- Draaiveldrichtingaanwijzers
- Speciale contactmaterialen: 7-polig, laagspanning en gelijkstroom.
- Contactmaterialen voor speciale toepassingen: Container of Type NATO.



Download
catalogus
Bals Nederland

Scan de QR-code
of ga naar de
downloadpagina op
www.bals.nl



Hoogstroom connectoren 160A-600A

BOX wandkasten, stekers, toestelcontactdozen, wandcontactdozen en inbouwcontactdozen

- Ontworpen voor de meest veeleisende toepassingen (IK10): veilig, betrouwbaar en de beste prestaties.
- Verschillende productlijnen voor verschillende gebruikssituaties zoals: chemische industrie, voedselindustrie, maritieme toepassingen, mijnen, vliegvelden en infrastructuurprojecten.
- Gebruiksvriendelijk ontworpen voor snelle montage en makkelijk vervangen van onderdelen.



Download de
Bals High Current
catalogus.

Scan de QR-code of ga
naar de downloadpagina
op www.bals.nl



VARIABOX

De robuuste VARIABOX wandverdelers hebben recyclebare, loodvrije QUICK-CONNECT CEE-contactdozen. Dat maakt VARIABOX dé duurzame wandverdeler voor industrie, magazijn, werkplaats en andere plekken waar de omstandigheden veeleisend zijn. Door zijn veelzijdigheid is voor elke situatie een VARIABOX configuratie samen te stellen.



Als je contact maakt, doe het dan goed

VARIABOX



VARIABOX, van small tot XX-large

- Behuizing van hoogwaardig, slagvast PBT Polyester.
- Beschermingsklasse IP44, IP54 of IP67.
- Volgens de norm NEN-EN-IEC 61439.
- Kast en klapdeksel zijn te verzegelen.
- Met externe en interne bevestigingsmogelijkheden.
- Standaard kabelingangen voorbereid en alle gesloten.
- Individueel testrapport online beschikbaar.

VARIABOX



Voor elke situatie een passende VARIABOX configuratie

Modulaire opbouw met veel mogelijkheden:

- CEE-norm en Schuko contactdozen, recht of schuin.
- Standaard met ABB beveiligingscomponenten.
- Mogelijkheden voor RJ45, HDMI of USB contacten.
- Naar keuze afschakelbare en vergrendelbare contacten.
- Mogelijkheid om modules te vervangen of te wijzigen.

VARIABOX



Foto's van links naar rechts: Makkelijk te openen en te sluiten klapvenster. Uitschuifbare bevestigingsmogelijkheid voor snelle montage aan de wand. Voorzien van niet verliesbare bevestigingsschroeven. Compleet bedraad, gereed voor installatie.

Neem contact op voor een maatwerk advies: +31-(0)23 547 09 47 of mail naar verkoop@bals.nl.



Robert-Jan Muschter
Officemanager



Barbara
Verkoop binnendienst



Justin Duijvelshoff
Verkoop binnendienst



Premium kwaliteit Bals laadkabels

- Voertuigzijde (EV): type 2 laadkoppeling.
- Infrastructuurzijde (EVCS): type 2 laadstekker.
- Verzilverde contacten voor de beste laadprestaties.
- Uiterst robuust materiaal, ver boven reguliere standaard.
- Elke kabel grondig getest op veiligheid.



Accu Werklamp BALSLED 4500 en 6500

- Robuuste werklamp met je eigen 18V accu.
- Overall een goed verlichte werkplek.
- Robuuste behuizing (IK08) van gegoten aluminium.
- 4 lichtinstellingen van 25% tot 100%.
- USB aansluiting voor opladen telefoon.
- de Led Werklamp 6500 hybride heeft tevens een 3 meter aansluitsnoer.



Duurzame en mobiele FRONTBOX van Bals

- Alle afgaande kabels aan één zijde.
- Recyclebare en loodvrije contactdozen.
- Ruimte voor 16 beveiligingseenheden.
- Ruimtebesparende vormgeving en stapelbaar.
- Robuuste behuizing van slagvast kunststof.
- Goed verplaatsbaar: weegt slechts circa 6 kilo.
- Optioneel met statief.



BALS CONNECT

- Geeft compleet inzicht in het energieverbruik van een machine.
- Verzamelt data en stuurt die rechtstreeks in de cloud zodat ze via internet beschikbaar zijn.
- Geen speciale hulpmiddelen nodig om te installeren.
- Mogelijkheid om waarschuwingssignalen in te stellen bij overmatig energieverbruik of warmteontwikkeling.



Bals splitters en verlengkabels

- Splitter, voor als je twee aansluitingen nodig hebt, terwijl er maar één beschikbaar is. Zowel 16A als 32A beschikbaar. Geen dure zwerfkasten nodig.
- Verlengkabels, 25 meter, standaard 16A of 32A met IP54 INNOLINQ koppeling en stekker, recyclebaar en loodvrij. Ook leverbaar in IP67. Andere afmetingen of specificaties op aanvraag.



Simply. Well. Connected.

Hoofdkantoor Bals in Kirchhundem - Albaum.



Simply. Well. Connected.

Bals Nederland BV
Watze Hilariusweg 6
2031 AA Haarlem
T: +31235470947
info@bals.nl
www.bals.nl